



>> 圆柱直线导轨（光轴）系列 Cylinder linear rail series


WC WCS WCAS

WC 标准型 WCS 镀铬型 WCAS 不锈钢轴

主要用途:

直线轴在自动传动装置上有广泛运用，诸如工业机器人、自动记录仪、计算机、精密打印机、特殊气缸等、自动塑木机等工业自动机器。同时由于它的坚硬，还可延长普通精密仪器的使用寿命。

材料: GCr15 SUS440C
 硬度: HRC62±2(SUS440C: HRC58)
 精度: g6 h6
 粗糙度: 不低于0.8mm(Rmax)
 硬带: 0.8~3mm
 外径: 3~120(GCr15) 3~40(SUS440C)
 等级长度: 100mm~3010mm (6000mm is available)
 直度: 100mm不超过5mm
 圆度: 不超过3.0mm(Rmax)

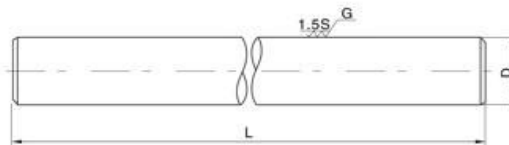

直径 (mm)	型号		精度(μm)	标准长度(mm)																	有效 条件硬带	重量 (kg/m)				
	WC (WCAS)	WCS		g6	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000			3500	4000	5000	6000
3	WC3	WCS3	-2~-8																						不多于 1.0	0.06
4	WC4	WCS4																								0.10
5	WC5	WCS5	-4~-12																							0.15
6	WC6	WCS6																								0.23
8	WC8	WCS8																								0.40
10	WC10	WCS10	-5~-14																						不少于 1.0	0.62
12	WC12	WCS12																								0.89
13	WC13	WCS13	-6~-17																							1.04
16	WC16	WCS16																								1.58
20	WC20	WCS20																							不少于 1.5	2.47
25	WC25	WCS25	-7~-20																							3.85
30	WC30	WCS30																							不少于 2.0	5.55
35	WC35	WCS35																								7.55
40	WC40	WCS40	-9~-25																						不少于 2.5	9.87
50	WC50	WCS50																								15.4
60	WC60	WCS60																								22.2
80	WC80	WCS80	-10~-29																						不少于 3.0	39.5
100	WC100	WCS100																								61.7
120	WC120	WCS120	-12~-34																							88.8
150	WC150	WCS150	-14~-39																							139.0

注: 1.带颜色■的厂方可以提供各规格的长度。 2.厂方可提供45#碳钢、20CrMo、40CrMo等材料的产品。

A megadott méretek változtatás jogát fenntartjuk.

